


Kabelové vývodky EMC pro instalace bez rušení

- Rychlá, snadná a bezpečná montáž
- Nedestruktivní demontáž

To nejlepší pro kabely

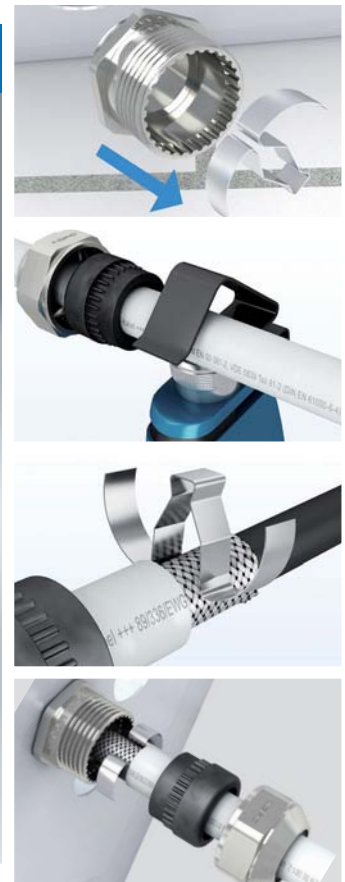


Kabelové vývodky Progress EMC easyCONNECT z poniklované mosazi

Inovační kontaktní pružina pro rychlou a snadnou instalaci

Název Progress EMC easyCONNECT mluví za vše: nový typ kabelové vývodky společnosti AGRO je bezkonkurenčně rychlý a snadný pro montáž. To je možné díky inovační kontaktní pružině, která svojí upínací silou zajišťuje bezpečné stíněné spojení.



- Díky rychlé a snadné montáži máte instalaci vývodky plně pod kontrolou
- Kontaktní pružiny neničí ani nepoškozuji stínící pletenec
- Na stínění kabelu působí kontaktní pružina velkou upínací silou, která zajišťuje výborný vodivý kontakt
- Kompaktní konstrukce vývodky s velkým upínacím rozsahem
- Inovační řešení kontaktní pružiny vyrovnává tolerance tloušťky stínění a poskytuje bezpečné stíněné spojení
- V průběhu instalačního procesu může být kabel pootočen, posunut nebo vyjmut
- Může být použita většina součástí modulárního systému Progress

Materiál:	Poniklovaná mosaz
Kontaktní pružina:	Pružinová ocel 1.4310
Těsnění:	TPE
O-kroužek:	NBR
Zatížení tahem:	Podle EN 50262, verze A
Teplotní rozsah:	-40°C / +100°C
Stupeň krytí:	IP 68 / IP 69K
Vlastnosti:	Rychlá a bezpečná instalace částečně obnažených i stíněných kabelů



Krátký metrický závit



Dvoudílná těsnící vložka krátká

G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Obj. č.	E-No	
M12x1.5	3.5-5.0	15	22	5	1083.12.050	121.062.408	50
M12x1.5	5.0-6.5	15	22	5	1083.12.065	121.062.418	50
M16x1.5	6.0-10.5	18	25	5	1083.17	121.062.508	50
M20x1.5	8.0-15.0	24	27	6	1083.20	121.062.608	50
M25x1.5	12.5-20.5	30	33	7	1083.25	121.062.708	25
M32x1.5	17.0-25.5	36	33	8	1083.32	121.062.808	25



Dlouhý metrický závit

Dvoudílná těsnící vložka krátká

G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Obj. č.	E-No	
M12x1.5	3.5-5.0	15	22	10	1183.12.050	121.082.408	50
M12x1.5	5.0-6.5	15	22	10	1183.12.065	121.082.418	50
M16x1.5	6.0-10.5	18	25	10	1183.17	121.082.508	50
M20x1.5	8.0-15.0	24	27	10	1183.20	121.082.608	50
M25x1.5	12.5-20.5	30	33	11	1183.25	121.082.708	25
M32x1.5	17.0-25.5	36	33	13	1183.32	121.082.808	25

Velikost M12 dostupná pouze s jednodílnou těsnící vložkou



Distributor v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: +420 244 001 500; Fax: +420 244 910 700

e-mail: office@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Smetanova 2401, 760 01 Zlín

Tel.: +420 577 002 790; Fax: +420 577 002 791

e-mail: office.zlin@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Distributor pro Slovenskou republiku:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava

Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601

e-mail: office@schmachtl.sk

www.schmachtl.sk